

WENTYLATORY OSIOWE



Z WYMIENNYM DEKORACYJNYM PANELEM



Ø100

WYDAJNOŚĆ



do

85

m³/h

ŁOŻYSKA



KULOWE

ZAWÓR



ZWROTNY

CICHY



seria: **KLIQ FORM**

Wentylatory osiowe z wymiennym płaskim panelem dekoracyjnym do wentylacji wywiewnej

ZASTOSOWANIE

NOWOŚĆ

- ✓ Stała lub okresowa wentylacja wywiewna węzłów sanitarnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- ✓ Szczególnie polecane do pomieszczeń, w których występują wymogi dotyczące obniżonego poziomu hałasu
- ✓ Do montażu w szybach wentylacyjnych lub łączenia z kanałami wentylacyjnymi.
- ✓ Przetłaczanie małej lub średniej ilości powietrza na niewielkie odległości przy niskim oporze systemu wentylacyjnego /bardzo krótkie ciągi wentylacyjne/.
- ✓ Do wspomagania ciągu wentylacyjnego w kominach grawitacyjnych.

CECHY WENTYLATORA

Konstrukcja

- ✓ Mocna obudowa i estetyczne wykonanie.
- ✓ Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości plastiku – tworzywo ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie promieni UV.
- ✓ Konstrukcja wirnika umożliwia zmniejszenie poziomu hałasu wentylatora.
- ✓ Niezawodny silnik na łożyskach kulowych o niskim poborze energii, przeznaczony do pracy ciągłej, nie wymaga konserwacji. Umożliwia montaż wentylatora pod dowolnym kątem.
- ✓ Silnik wyposażony w termiczną ochronę przed przegrzaniem.
- ✓ Wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu powietrza do wnętrza systemu.
- ✓ Wymienny dekoracyjny panel frontowy.

TYPY I OPCJE



KLIQ FORM D100 V2 – wersja standard



KLIQ FORM D100 V2 WC – wersja z timerem
Czas działania zwłoki od 2 do 30 minut.



KLIQ FORM D100 V2 H – wersja z czujnikiem wilgotności
wersja z czujnikiem wilgotności (próg działania 60-90%) oraz z timerem (czas działania zwłoki od 2 do 30 minut).

STEROWANIE

Ręczne:

- ✓ Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego. Możliwe jest podłączenie kilku wentylatorów do jednego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersjach: **WC** i **H**.

Automatyczne:









- ✓ W wersji **WC** można zaprogramować działanie opóźnienia czasowego (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora od 2 do 30 minut po jego wyłączeniu).
- ✓ W wersji **H** można sterować pracą wentylatora za pomocą czujnika wilgotności i timera (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włącza się i pracuje do czasu, kiedy wilgotność wróci do normy; wentylator pracuje dalej przez czas ustawiony na timerze po czym wyłącza się).

MONTAŻ

- ✓ Wentylator należy w miarę możliwości montować bezpośrednio w otworze szybu wentylacyjnego.
- ✓ Prawidłowy montaż do ściany powinien odbywać się za pomocą wkrętów.
- ✓ Wymienny panel pierwotny można łatwo montować lub demontować (na kliknięcie).

KOLORYSTYKA

- ✓ Wentylatory dostępne w kolorze białym

								
	m ³ /h	m ⁻¹	A	W	V	dB(A)~3 m	°C	kg
KLIQ FORM 100	85	2000	0,05	7,5	230	25	45	0,51




WYMIARY [mm]

OPCJE


CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA

OPAKOWANIE

KLIQ FORM



-  **KLIQ FORM D100 V2**
STANDARD
-  **KLIQ FORM D100 V2 WC**
TIMER
-  **KLIQ FORM D100 V2 H**
SENSOR

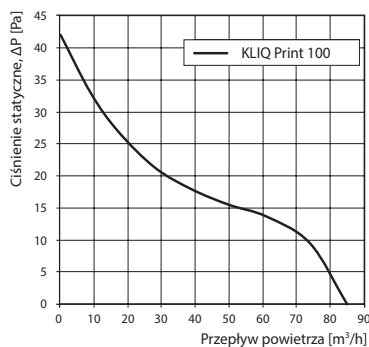

KRATKI

- ✓ Sprawdź również kratki wentylacyjne dostępną w dwóch wariantach dekoracyjnych.



MW KLIQ FORM



MW KLIQ PRINT

