

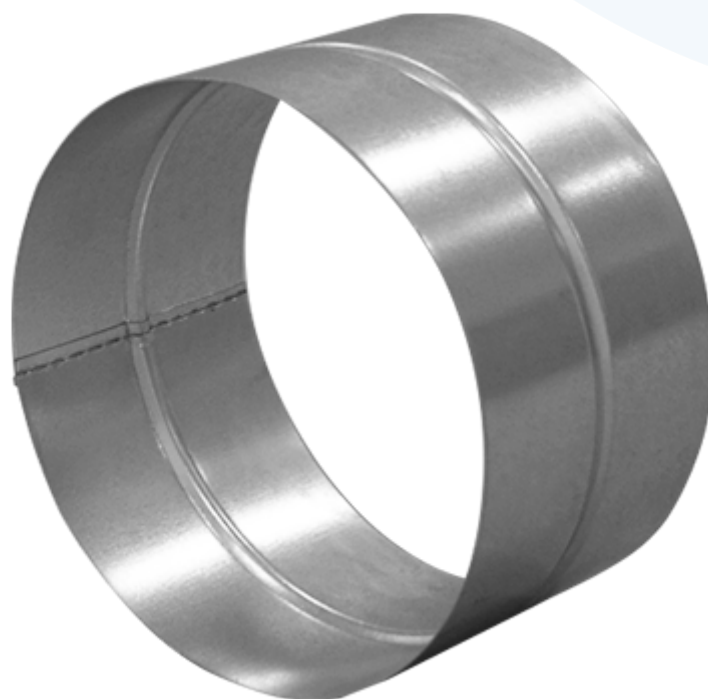


**DIRECT
VENT**

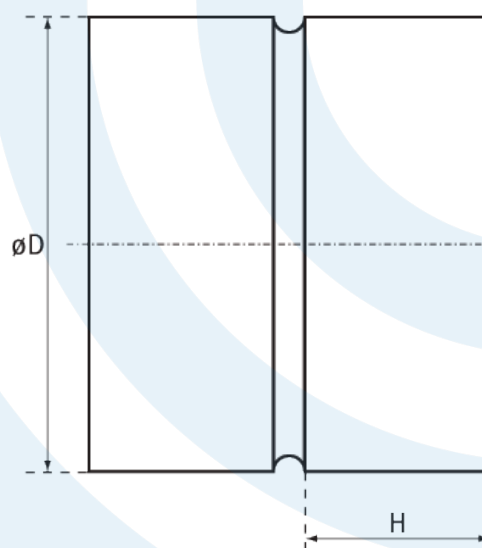

Mufa MF(E)
- karta katalogowa

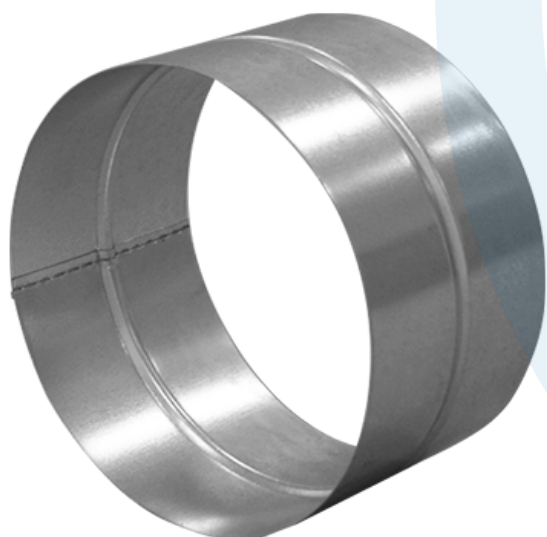

Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

Materiał:

- stal ocynkowana.

Charakterystyka produktu:

- łączenie (zgrzew liniowy),
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (MF) lub ostrą (MFE).

Wymiary i pakowanie

MF:

øD [mm]	H [mm]	Opakowanie [szt./opak.]	
80	38		
100	38	55	P12
125	38	40	P12
140	38		
150	38	55	P6
160	38	40	P6
180	38		
200	38	45	P4
224	38		
250	57	40	P2
315	57	26	P2

MFE:

øD [mm]	H [mm]	Opakowanie [szt./opak.]	
280	57		
300	57		
355	57	20	P2
400	75	24	P2
450	45	24	P1
500	45	24	P1
560	55	21	P1
600	70	17	P1
630	70	16	P1
710	70	15	P1
800	70	10	P1
900	70		
1000	70		
1250	70		