

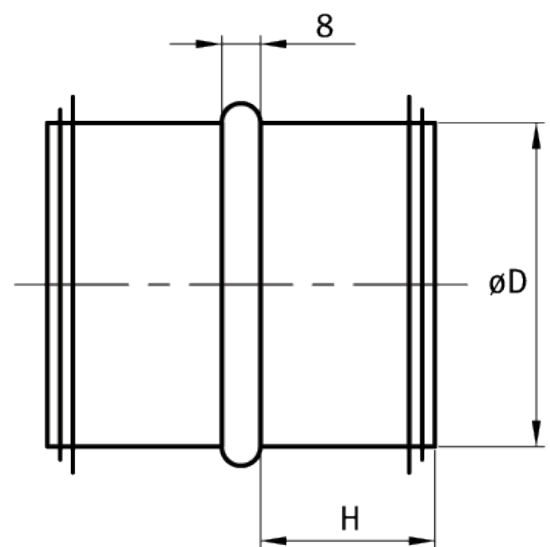


**DIRECT
VENT**

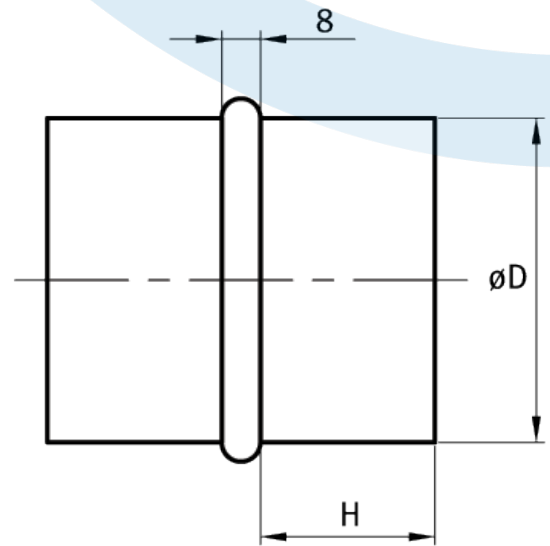

Nypel NP(E)/NPL
- karta katalogowa

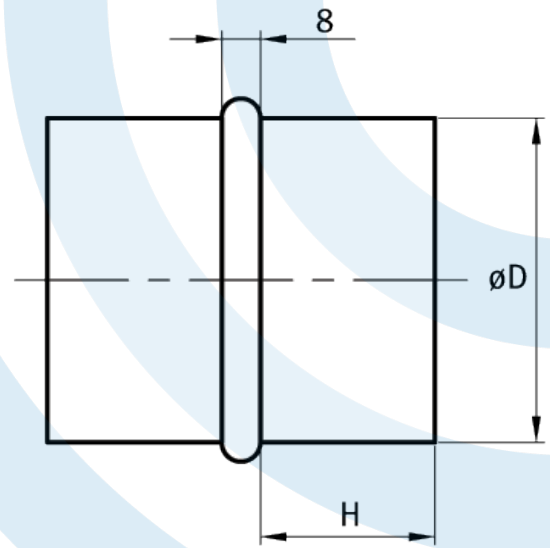

Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

Materiał:

- stal ocynkowana,
- uszczelka gumowa EPDM (NPL).

Charakterystyka produktu:

- łączenie (zgrzew liniowy),
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (NP/NPL) lub ostrą (NPE),
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (NPL).

Wymiary i pakowanie

NP

øD [mm]	H [mm]	Opakowanie [szt./opak.]	
80	38	90	P12
100	38	55	P12
125	38	40	P12
140	38	28	P12
150	38	55	P6
160	38	40	P6
180	38	55	P4
200	38	45	P4
224	38	20	P6
250	57	40	P2
280	57	50	P2
300	57	30	P2
315	57	26	P2
355	57	20	P2
400	75	24	P1

NPE:

øD [mm]	H [mm]	Opakowanie [szt./opak.]	
450	45	24	P1
500	45	24	P1
560	55	21	P1
630	70	16	P1
710	70	15	P1
800	70	10	P1
900	70		
1000	70		
1250	70		

NPL

øD [mm]	H [mm]	Opakowanie [szt./opak.]	
80	38	90	P12
100	38	55	P12
125	38	40	P12
140	38	28	P12
150	38	55	P6
160	38	40	P6
180	38	55	P4
200	38	45	P4
224	38	20	P6
250	57	40	P2
280	57	50	P2
300	57	30	P2
315	57	26	P2
355	57	20	P2
400	75	24	P1
450	50	24	P1
500	50	24	P1
560	60	21	P1
630	60	16	P1
710	60	15	P1
800	65	10	P1
900	65		
1000	76		
1250	76		