



**DIRECT
VENT**

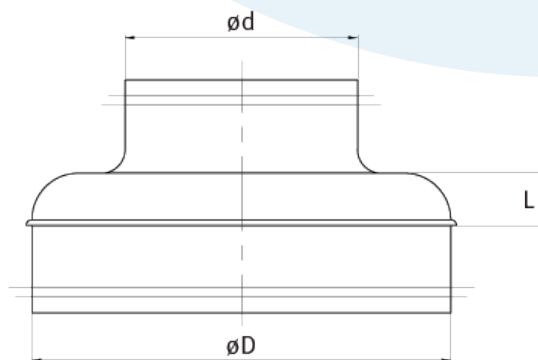

Redukcja tłoczona RC/RCPL
- karta katalogowa

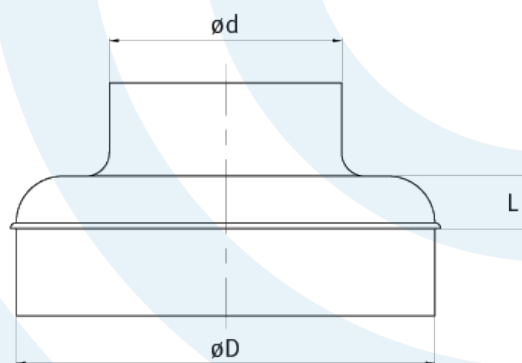

Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

Materiał:

- stal ocynkowana,
- uszczelka gumowa EPDM (RCPL).

Charakterystyka produktu:

- tłoczone,
- jeden element,
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RCPL).

Wymiary i pakowanie

| øD [mm] | ød [mm] | L [mm] | Opakowanie [szt./opak.] | |
|------------|------------|-----------|-------------------------|------|
| | | | RC | RCPL |
| 100 | 80 | 26 | 96 | 112 |
| 125 | 80 | 36 | 63 | 63 |
| 125 | 100 | 27 | 63 | 63 |
| 150 | 100 | 36 | 42 | 42 |
| 150 | 125 | 31 | 42 | 42 |
| 160 | 80 | 55 | 30 | 30 |
| 160 | 100 | 46 | 35 | 35 |
| 160 | 125 | 35 | 35 | 35 |
| 160 | 150 | 22 | 35 | 35 |
| 180 | 100 | 55 | 28 | 28 |
| 180 | 125 | 40 | 28 | 28 |
| 180 | 150 | 27 | 28 | 28 |
| 180 | 160 | 20 | 28 | 28 |
| 200 | 100 | 46 | 28 | 28 |
| 200 | 125 | 55 | 24 | 24 |
| 200 | 150 | 37 | 28 | 28 |
| 200 | 160 | 39 | 28 | 28 |
| 200 | 180 | 26 | 28 | 28 |
| 224 | 150 | 48 | 34 | 34 |
| 224 | 160 | 44 | 34 | 28 |
| 224 | 200 | 24 | 32 | 30 |
| 250 | 125 | 70 | 28 | 28 |
| 250 | 150 | 62 | 30 | 30 |
| 250 | 160 | 60 | 30 | 30 |
| 250 | 180 | 47 | 30 | 28 |
| 250 | 200 | 42 | 30 | 30 |
| 250 | 224 | 29 | 28 | 28 |
| 300 | 200 | 59 | 20 | 20 |
| 300 | 250 | 34 | 22 | 22 |
| 315 | 160 | 91 | 16 | 14 |
| 315 | 200 | 74 | 16 | 16 |
| 315 | 250 | 50 | 16 | 16 |
| 355 | 250 | 69 | 10 | 15 |
| 355 | 315 | 33 | 12 | 16 |